


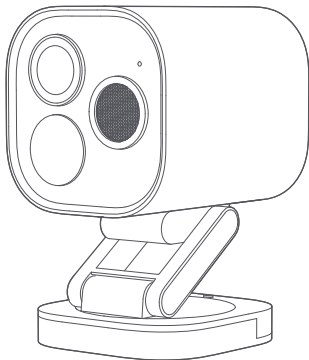


Návod k Obsluze Rozbočovač Kamery G5 Pro (PoE)

CZ

Představení Produktu

Rozbočovač Kamery G5 Pro (PoE) podporuje komplexní použití 24/7. Díky rozlišení videa přesahujícím 4 miliony pixelů, objektivu s úhlopříčkou zorného pole (FOV) 133 °, velké cloně F1,0 a 1/1,8 " snímači s velkým obrazem poskytuje toto zařízení živé barevné zobrazení i za extrémně špatných světelných podmínek. Kamera G5 také podporuje detekci pohybu PIR, která dokáže detekovat, zda se lidé shromažďují nebo zdržují v jejím detekčním rozsahu. Je vybaven bodovým světlem s barevnou teplotou reflektoru 3000 K, které poskytuje jasné, ale pohodlné osvětlení. Když je aktivován, zvyšuje přesnost identifikace pomocí AI. Kamera G5 má řadu funkcí AI, jako je detekce osob, detekce domácích mazlíčků, detekce balíčků, detekce okluze objektivu, rozpoznávání obličeje, rozpoznávání vozidel atd. Může se také pochlubit rozbočovačem Zigbee a Thread pro připojení k zařízením Aqara a Third Party Matter. Tento produkt získal odolnost proti prachu a vodě IP65, vhodný pro použití v prostředí od -30 °C do +50 °C (-22 °F ~ 122 °F), což z něj činí všestrannou monitorovací kameru.


Co je v Krabici



Rozbočovač Kamery G5 Pro (PoE)×1



Návod k obsluze × 2



Šrouby do Zdi (M3 × 20 mm,
samořezné) & Sada Kotvících
Prvků (32 mm) × 1






Otvírač zadního víka × 1



Napájecí kabel × 1



Vodotěsná souprava RJ45 × 1

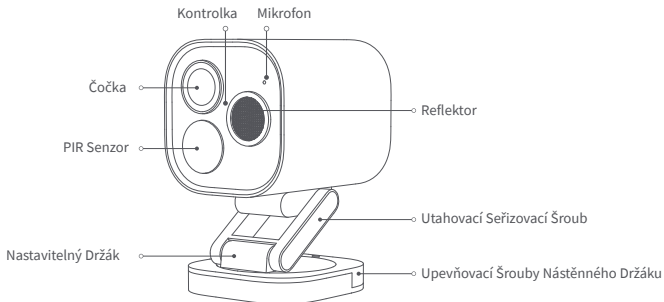


Instalace Zařízení

Vyberte Pozici instalace

Tento produkt lze namontovat na stěnu, strop nebo umístit na rovný povrch a pokyny jsou následující:


Umístění na Rovný Povrchu:

Kameru lze umístit na rovný povrch. Po úspěšném připojení produktu k aplikaci lze jeho úhel náklonu a úhel natočení levou/pravou stranu ručně upravit na základě streamování v reálném čase a nasměrovat objektiv na cokoli, co je třeba natočit.

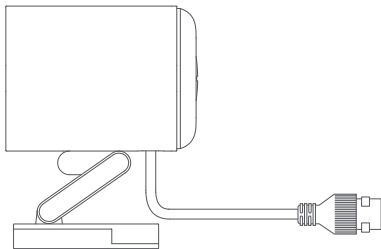


Montáž na Stěnu a Montáž na Strop (Vezměte si jako příklad montáž na stěnu):

1. Doporučuje se instalovat tuto kameru ve výšce 2-3 metry nad zemí. Pokud chcete použít funkci rozpoznání vozidla, nainstalujte kameru na levou/pravou stranu garážových vrat nebo na levou/pravou stranu příjezdové cesty. Nedoporučuje se instalovat kameru do středové polohy, protože rozpoznávání vozidla vyžaduje, aby kamera zachytila dostatečně velkou oblast cílového vozidla.

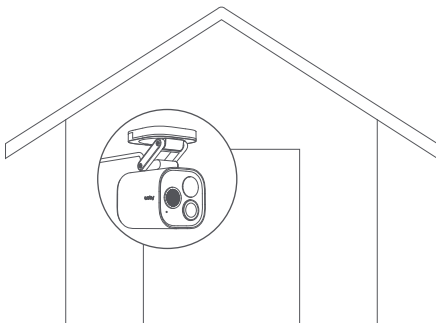


2. Povolte upevňovací šrouby nástěnného držáku, vyjměte držák, připevněte jej do zvolené montážní polohy na stěně a označte místa děrování.


3. Pomocí vrtáku Ø6 mm vyvrtejte otvory podle vyznačených pozic, s hloubkou vrtání otvorů ≥ 32 mm.

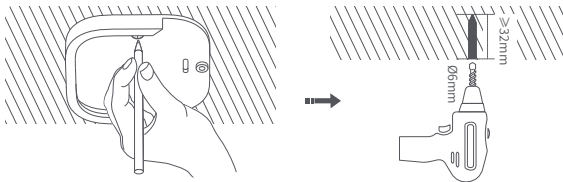


4. Pomocí nástroje zatlučte 4 rozpěrné zátky do vyvrtaných otvorů, čímž zajistíte rovný povrch.
5. Pomocí samořezných šroubů z balení příslušenství připevněte držák ke stěně.

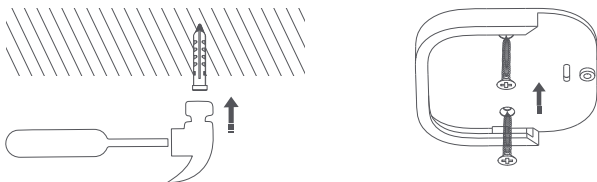

6. Vložte kameru spolu s ostatními částmi držáku shora dolů do drážky držáku pro montáž na stěnu, jak je znázorněno níže, a poté ji zajistěte utažením šroubů.

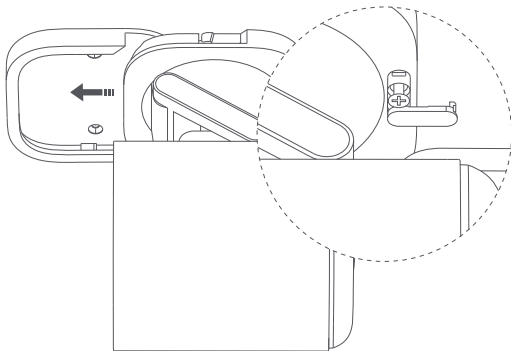

7. Vyměňte vodotěsné příslušenství RJ45 z krabice a připojte síťový kabel podle kroků ① a ② následovně.

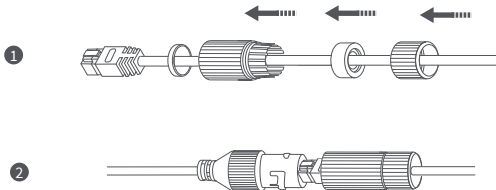


8. Po úspěšném přidání kamery do APLIKACE ručně upravte úhel sklonu nebo úhel natočení levou/pravou držáku na základě streamování v reálném čase a namiřte objektiv na pozici, kterou je třeba nafilmovat.

Vyberte režim napájení a připojte se k síti


1. Tento produkt lze napájet externím napájecím adaptérem přes port USB-C nebo PoE přes port RJ45, vyberte metodu podle skutečné polohy instalace.
2. Tento produkt lze připojit k síti pouze prostřednictvím ethernetového portu RJ45 se síťovým kabelem a nepodporuje připojení Wi-Fi. Pro připojení k síti se řiďte následujícím schématem.

* **Upozornění:** Když je kamera připojena k externímu napájení a připojena pomocí PoE, zařízení bude upřednostňovat napájení z portu PoE.

1

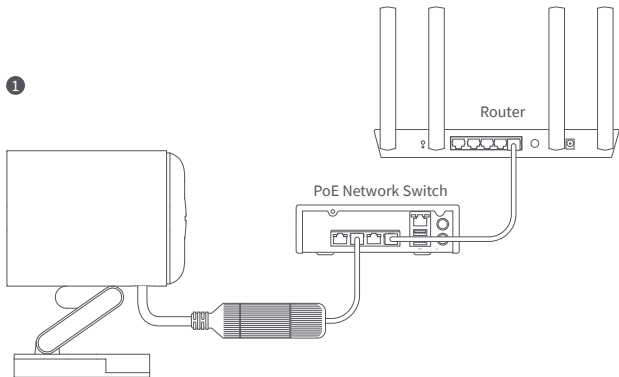

2

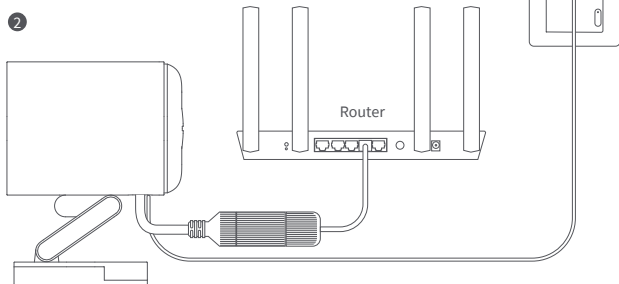

Vazba & Inicializace Zařízení


1. Stáhnout Aplikaci

Vyhledejte "Aqara Home" v Apple app Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei app Gallery nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Aqara Home.



2. Přidat Produkt do Aqara Home

Před instalací připojte kameru k Aqara Home nebo HomeKit. Na obrázku níže můžete otevřít zadní kryt kamery pomocí otvíráku zadního víka.

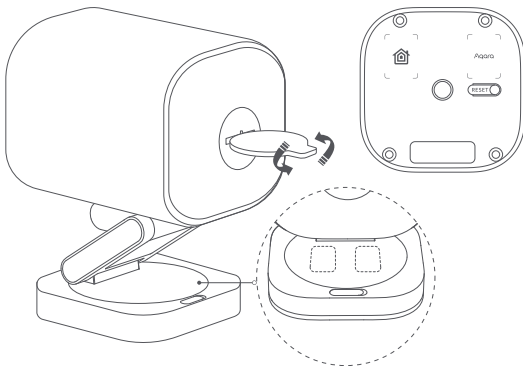

Připojte kameru k síti pomocí ethernetového kabelu a zapněte ji. Když stavová kontrolka bliká žlutě, otevřete aplikaci Aqara Home a kamera by měla být automaticky objevena a zobrazena v aplikaci. Klikněte na objevenou kameru a podle pokynů v aplikaci ji svažte. Nebo klikněte na "+" v pravém horním rohu domovské stránky aplikace a vyberte "Rozbočovač Kamery G5 Pro (PoE)". Pokud je úspěšně připojeno, stavová kontrolka zůstane trvale modrá.

- Pokud kontrolka po zapnutí neblíká žlutě, otevřete zadní kryt kamery pomocí nástrojů v balení příslušenství, dlouze stiskněte funkční tlačítko na 10 sekund nebo 10krát rychle stiskněte funkční tlačítko, abyste zařízení resetovali.
- Během nastavování sítě se ujistěte, že je mobilní telefon připojen k síti Wi-Fi ve stejné síti LAN jako fotoaparát.
- Během nastavování sítě může být nutné naskenovat párovací QR kód Aqara na produktu nebo na obalu manuálu, nebo zadat 8místný párovací kód. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete potřebné kroky.

3. Přidat Produkt do HomeKit

Otevřete aplikaci Apple "Home", kliknutím na "+" v pravém horním rohu přejděte na stránku Přidat Příslušenství, naskenujte nebo ručně zadejte instalační kód HomeKit (QR kód HomeKit) na produktu nebo v návod k obsluze a připojte zařízení k HomeKit.

Níže jsou uvedeny běžné kroky pro odstraňování chyb přidávání HomeKit:

1. Výzva "Nelze přidat příslušenství": Opakovaná selhání připojení zanechala v mezipaměti systému iOS nevyřešené informace o chybě. Restartujte zařízení se systémem iOS (iPhone nebo iPad), resetujte fotoaparát a zkuste to znovu.
2. Výzvěte "Příslušenství přidáno", ale stále nefunguje: Restartujte zařízení iOS a resetujte kameru, poté ručně zadejte instalační kód HomeKit pro přidání kamery.
3. Zobrazí se výzva "Příslušenství nebylo nalezeno". Prosím, resetujte kameru, počkejte 3 minuty a znovu ji přidejte ručním zadáním instalačního kódu HomeKit.

Poznámka: Nevyhazujte prosím QR kód na produktu nebo v Návod k Obsluze. Pokud se vám nedaří přidat zařízení, resetujte síť stisknutím a podržením funkčního tlačítka po dobu 10 s a zkuste to znovu.

4. Svázat Podřízené Zařízení

Tento produkt je rozbočovač Zigbee a lze jej také připojit k podřízeným zařízením Thread, svažte prosím podřízená zařízení podle návod k obsluze dětského zařízení.

5. Další Funkce

Pro více funkcí zařízení se přihlaste do aplikace Aqara Home a prozkoumáte.

Popis Kontrolky

Stav Kontrolky	Stav Zařízení
Svítící Žluté Světlo	Spuštění
Blikající Žluté Světlo	Čekání na Připojení
Blikající Modré Světlo	Připojení k Síti
Pomalů Blikající Modré Světlo	Připojení Bylo Úspěšné a Vazba na Účet
Svítící Modré Světlo	Funguje Normálně
Svítící Bílé Světlo	Spuštění na 10 minut Bez Konfigurace Sítě
Blikající Fialové Světlo	Umožňuje Přidání Podřízených Zařízení
Pomalů Blikající Žluté Světlo	Aktualizace Firmwaru
Světlo Vypnuto	Kontrolka Vypnuta/Vypnuto/Režim Spánku

Specifikace Produktu

Model: CH-C03E/CH-C03D

FOV: 133 ° (Diagonálně)

Kódování: H.264

Rozlišení: 2688 × 1520

Clona: F1.0

Úroveň Ochrany IP: IP65

Kabelový Vstup: 5 V – 2 A

Vstup PoE: 48 V – 0,27 A

Velikost Obrazového Snímače: 1/1,8 "

Úhel Detekce PIR: Horizontální 100 ° , Vertikální 65 °

Reflektor: Jmenovitý Výkon 3 W, Světelný Úhel 120 ° , Hodnota Teploty Barev 3000 K

Bezdrátové Protokoly: Zigbee/Thread IEEE 802.15.4

Provozní Teplota: -30 °C ~ +50 °C (-22 °F ~ 122 °F)

Provozní Vlhkost: 0 ~ 95 % RH, Bez Kondenzace

Informace o Uživateli

Použití znaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií označenou na štítku, a bylo vývojářem certifikováno, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

10denní historie záznamů z vašeho Rozbočovač Kamery G5 Pro (PoE) je bezpečně uložen na iCloudu a je k dispozici pro zobrazení v aplikaci Apple Home na vašem iPhone, iPad nebo Mac. K 50 GB tarifu můžete přidat jednu kameru, k 200 GB tarifu až pět kamer nebo k 2 TB tarifu až neomezený počet kamer bez dalších poplatků.

Záznamy z kamer se nezapočítávají do vašeho limitu úložiště na iCloud.

Komunikace mezi zařízeními iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini nebo Mac a s podporou HomeKit Rozbočovač Kamery G5 Pro (PoE) je zabezpečen technologií HomeKit.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.



Varování

1. Tento produkt není hračka, uchovávejte jej prosím mimo dosah dětí.
2. Neinstalujte produkt v žádné poloze, která by mohla překážet objektivu, PIR nebo reflektoru. Při nastavování orientace objektivu nemířte ve směru přímého slunečního světla, aby nedošlo k nevratnému poškození hardwaru obrazového snímače.
3. Když je reflektor zapnutý a nastavený na maximální jas, nedívejte se do světla po dlouhou dobu, aby nedošlo k poškození očí.
4. Tento produkt nepodporuje infračervené světlo pro generování černobílých obrázků v režimu nočního vidění. Při používání tohoto produktu ve zcela tmavém prostředí zapněte reflektor.

5. Nepokoušejte se prosím tento produkt opravit sami, jinak nebudete moci využívat běžné poprodejní záruční služby.
6. Vyberte adaptér s minimálním výstupním parametrem $5\text{ V} \Rightarrow 2\text{ A}$ pro použití s produktem.

Online Zákaznický Servis: www.aqara.com/support

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Pokoj 801-804, budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Č. 3370, Liuxian Avenue, Komunita Fuguang, Rezidenční Čtvrť Taoyuan, Okres Nanshan, Shenzhen, Čína.

E-mail: support@aqara.com

Vyrobeno v Číně